


Baaske BF01 und LS01 Wireless Set

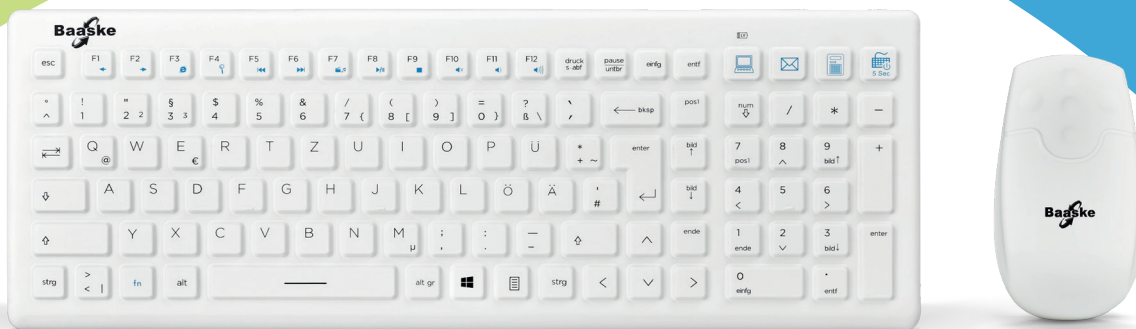

Funk Tastatur und Maus Set – Zwei Eingabegeräte, Ein USB Dongle

Das komfortable und optisch ansprechende Set besteht aus einer flachen, Silikontastatur und einer präzisen Silikonmaus, die gut in der Hand liegt. In Kombination bieten sie nicht nur eine zuverlässige Eingabelösung, sondern leisten auch einen wirksamen Beitrag zur Hygiene.

Dank der Verbindung beider Eingabegeräte über **NUR einen Receiver** wird lediglich ein USB-Anschluss benötigt. Zusätzlich ermöglicht das Baaske Tastatur-Maus-Set BF01 & LS01 durch ihre Wireless-Funktion einen Arbeitsabstand von 10 Metern.

Vorteile:

- 2 Geräte, 1 USB-Dongle
- Wasser & Staubdicht (IP67)
- Leicht zu reinigen
- 2.4 GHz Funktechnologie
- 10 Meter Reichweite



Wasser & Staubdicht



USB-Receiver



Hochauflösender Lasersensor

Technische Daten Baaske Wireless LS01

Positionserkennung	Laser-Sensor
Tastenzahl	2 Tasten + 3 Scrollfunktions Tasten
Optischer Sensor	800 dpi
Schutzgrad	IP68
Abtastgeschwindigkeit	3.000 Frames / Sekunde
Bauform	Desktop
Übertragung	bis zu 10 Meter via USB Receiver
Abmessungen (BTH)	65x 114x 41 mm
Material	Silikon
Farbe	Weiß
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft® Windows®
Gewicht	105g (ohne Batterien)
Standards	CE,FCC, RoHS & WEEE; EN 60601-1-2:2007+AC:2010 Abschnitt 6

Technische Daten Baaske BF01

Tastenzahl	108 inkl. 12 Funktionstasten; Nummernfeld
Schutzgrad	IP67
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft® Windows®
Abmessungen (LBH)	375 x 135 x 13 mm
Gewicht	0,68 kg
Farbe	weiß
Schnittstelle	USB Receiver
Material	Silikon
Tastenhub /Bestätigungskraft	1,5 mm / 60-80 g
Stromaufnahme	2 x AAA Batterie
Zertifikate	CE, EN 60601-1-2:2007+AC:2010 Abschnitt 6; EN 55011:2009 +A1:2010 (limit class B); EN 601000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +Corr. Juli 1997
Artikel-Nr (DE)	2011645
Artikel-Nr (CH)	2013217